

## FS020U クイックスタートガイド

### 梱包品の確認

本製品には次のものが入っています。ご利用の前に確認してください。  
万一、不足していた場合には、ご契約先の担当窓口にお問い合わせください。

- ・ FS020U 本体
- ・ クイックスタートガイド (本書)

### 動作環境

本製品の利用環境は下記のとおりです。

OS	Windows Vista (Service Pack 2以降) Windows 7 (Service Pack 1以降) Windows 8 Windows 8.1 Mac OS 10.6~10.7(Intel) Mac OS 10.8~10.9(Intel)	32ビット/64ビット 32ビット/64ビット 32ビット/64ビット 32ビット/64ビット 32ビット/64ビット 64ビット
メモリ	Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Mac OS 10.6~10.7(Intel) Mac OS 10.8~10.9(Intel)	512MB以上 1GB以上 1GB以上 1GB以上 1GB以上 1GB以上
ハードディスク	100MB以上の空き容量	

- ・ 上記の環境以外では、動作しない場合があります。また、上記に該当する場合でも、パソコン本体・接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。
- ・ 変換アダプタやUSBハブ(モニターやキーボードなどにあるUSBポートを含む)などを經由しての動作は保証いたしかねます。
- ・ OSのアップグレードからの動作は保証いたしかねます。

### 各部の名称



#### ステータスランプ表示

端末状態	点灯色	点灯方式
圏外・PINロック・SIM未挿入	赤	点滅
待機中	緑(LTE) 青(HSDPA/HSUPA) 紫(W-CDMA) 黄(GPRS)	点滅
接続中・通信中	緑(LTE) 青(HSDPA/HSUPA) 紫(W-CDMA) 黄(GPRS)	点灯

### SIMカードについて

SIMカードは電話番号など、お客様の情報が記録されているICカードです。本製品に取り付けられないデータ通信など利用できません。本製品を利用する前にSIMカードを取り付けてください。

#### SIMカードの取り付け方

- 1 本体にある凹み部分に指を入れ、本体カバーを取り外します。
- 2 SIMカードのIC部分を下に向けて、SIMカードスロットに挿入します。挿入方向(切り欠きの向き)にご注意ください。
- 3 本体カバーを取り付けます。

### ソフトウェアのインストール(Windows)

- 1 パソコンの電源を入れ、管理者権限でOSを起動します。
- 2 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。初めて利用する場合、本製品と接続するためのデバイスドライバがインストールされ、インストールウィザードが起動します。インストールウィザードが起動されるまで数分かかる場合があります。
- 3 インストールウィザード画面が表示されますのでウィザードに従ってインストールを行います。




- ・ インストールウィザードが自動で表示されない場合は、「エクスプローラ」を開き、「FS020U Wireless Modem」をダブルクリックしてください。
- ・ インストールは管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。

### ネットワークへの接続(Windows)

- 1 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
- 2 自動的にユーティリティソフト(FS020U Data Connection Manager)が起動されます。ご利用のパソコン環境によってはユーティリティソフトが自動的に起動されない場合があります。その場合は「スタートメニュー」→「FS020U Data Connection Manager」を選択して起動してください。
- 3 接続するためのプロファイルを作成します。

- 1 設定アイコン をクリックします。

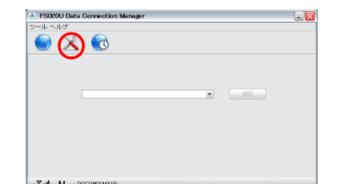

### ネットワークへの接続(Mac)

- 1 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
- 2 自動的にユーティリティソフト(FS020U Data Connection Manager)が起動されます。ご利用のパソコン環境によってはユーティリティソフトが自動的に起動されない場合があります。その場合は「Finder」→「アプリケーション」→「FS020U Data Connection Manager」を選択して起動してください。
- 3 プロファイルを作成します。

- 1 設定アイコン をクリックします。



- 2 設定画面の「接続設定」>「プロファイル設定」から「新規」をクリックします。



- 3 各項目を入力して「OK」をクリックします。設定する値は「プロファイル設定」の章を参照してください。



- 4 ネットワークに接続します。

- 1 「接続」ボタンをクリックします。ネットワークへの接続が完了するとボタンが「切断」に変わります。



- 2 「切断」ボタンをクリックするとネットワークから切断します。切断が完了するとボタンが「接続」に変わります。



### ソフトウェアのインストール(Mac)

- 1 パソコンの電源を入れ、管理者権限でOSを起動します。
- 2 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。デスクトップにCD-ROMのアイコンが表示されます。
- 3 CD-ROMのアイコンをダブルクリックします。
- 4 「MAC Installation」をダブルクリックすると、インストールが開始されます。



- ・ デスクトップにCD-ROMアイコンが表示されない場合、「Finder」→「デバイス」→「FS020U Wireless Modem」→「MAC Installation」をダブルクリックしてください。

- 5 セットアップウィザードの案内に従い、インストールを実行します。



- 6 「インストールが完了しました」と表示されましたら「再起動」をクリックし、インストールを終了します。



### プロファイル設定

プロファイルの設定は、以下を参照のうえ入力してください。

設定項目	設定内容
プロファイル名	任意のプロファイル名を入力します。 最大「半角64文字」「全角32文字」まで入力できます。
ユーザ名	事業者より提供されているユーザ名を入力します。 ユーザ名は最大「半角64文字」まで入力できます。
パスワード	事業者より提供されているパスワードを入力します。 パスワードは最大「半角64文字」まで入力できます。
APN	接続先のAPNを入力します。 APNは最大「半角100文字」まで入力できます。
認証方式	事業者より指定される認証方式を「PAP」「CHAP」の2種類から選択します。
接続方式	事業者より指定される接続方式を「IPv4」「IPv6」「IPv4V6」の3種類から選択します。
DNS設定	事業者より指定されるDNSを設定します。