

本製品との無線 LAN 接続方法(Android スマートフォンの場合)

Android 4.0 を例にして説明します。機種毎に画面イメージが異なる場合があります。

1. 本製品の電源ボタンを約 2 秒間押し続けて電源を ON します。
本製品の電源が ON になり、無線 LAN が使える状態になると、無線 LAN ステータスランプが緑点灯します。
2. Android スマートフォンのアプリケーション一覧から「設定」を選択します。
3. 「Wi-Fi」メニューを選択し、「Wi-Fi」を「ON」にします。





4. 本製品の SSID(FS010W_XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目を選択します。
本製品の SSID の初期値は本製品裏面のシールに印字されております。設定を変更した場合は設定済みの SSID の項目を選択します。



5. 「パスワード」欄にセキュリティキーを入力し、「接続」ボタンを選択します。

本製品のセキュリティキーの初期値は本製品裏面のシールに印字されている「WPA2 KEY」になります。設定を変更した場合は設定済みのセキュリティキーを入力します。

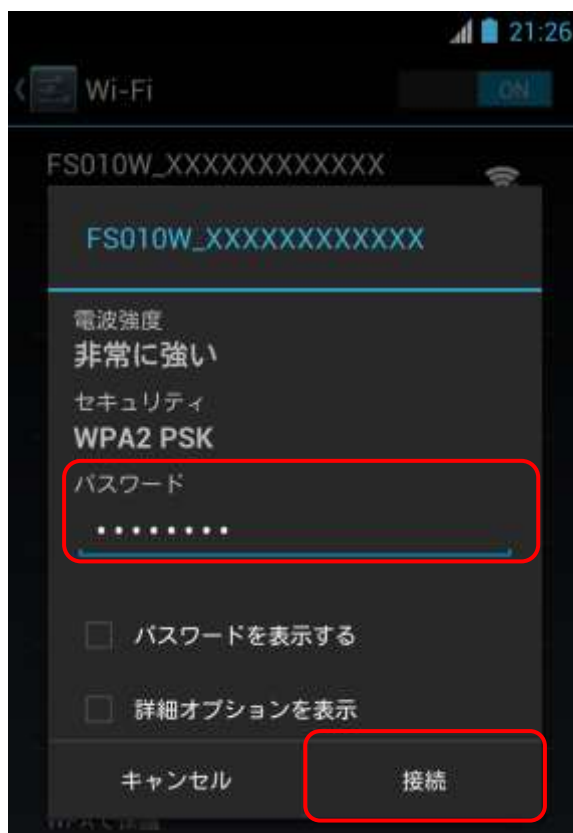

6. 選択した本製品の SSID の項目に「接続済み」と表示され、ステータスエリアに  アイコンが表示されることを確認します。

