FUJISOFT

ソフトウェアアップデート手順書

+F FS030W

ソフトウェアアップデート時の注意事項

- ソフトウェアアップデート中は電池パックを取り外さないでください。
- ソフトウェアのアップデートには時間がかかる場合があります。
- アップデートに失敗し、操作ができなくなった場合にはお手数ですが、当社のサポートセンターにご相談ください。
- アップデートの前に、電池残量が 40%以上あることをご確認ください。

[オンラインアップデート：ネットワークから直接アップデートする方法]

- アップデートには、データ通信が必要となります。
- ご利用回線によっては追加料金や通信速度制限が発生する場合があります。
- アップデート用のソフトウェアは約 100MB 程度のデータサイズになります。ご利用の回線が遅い場合は、タイムアウトで失敗する場合があります。
- アップデートは、電源を ON にして、通信の安定している場所で実施してください。
- アップデートは、無線 LAN（Wi-Fi）が 2.4GHz 帯であることを確 LTE 認して実施してください。
- 5GHz 帯の場合、DFS の機能が働き正常にダウンロードできない場合があります。

Copyright ©2026 FUJISOFT INCORPORATED, All rights reserved.

オンラインアップデート手順

下記の手順で最新のソフトウェアが公開されているか確認できます。新しいソフトウェアがある場合は、アップデートを実行できます。

[アップデート手順：スマートフォン利用時]

1. 本製品とスマートフォンを無線 LAN で接続します。

2. スマートフォンのブラウザアプリを起動し、アドレス欄に「http://192.168.100.1/」を入力します。

   ログイン画面が表示されたら、パスワード欄にお客様が本製品に設定されたログインパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

   ※お買い上げ時のパスワードは「admin」(半角)に設定されています。



3. ソフトウェアアップデート→オンラインアップデートをクリックし、アップデートの確認を押します。



Copyright ©2026 FUJISOFT INCORPORATED, All rights reserved.

4. 「ダウンロード」をクリックすると更新が開始されます。


※新しいバージョン、データサイズが表示されます。データサイズの単位はバイトです。

※本製品画面（+F FS030W 本体のディスプレイ）で操作しても更新が開始できます。



5. 更新ファイルを+F FS030W 本体にダウンロードします。

本製品画面（+F FS030W 本体のディスプレイ）にはダウンロードの進捗状況が表示されます。

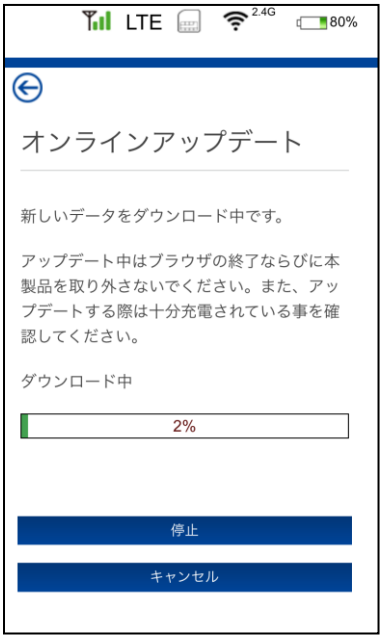

6. 更新ファイルのダウンロードが完了するとソフトウェアの更新が開始され、本製品の画面上にソフトウェアの更新状況が表示されます。

7. 本製品画面（+F FS030W 本体のディスプレイ）に「Upgrade Success」されると自動的に本製品が再起動し、アップデート完了です。

Copyright ©2026 FUJISOFT INCORPORATED, All rights reserved.

[アップデート手順：パソコン利用時]


1. 本製品と無線 LAN または USB ケーブルで接続します。

2. Web ブラウザを起動し、アドレス欄に「http://192.168.100.1/」を入力します。

   ログイン画面が表示されたら、パスワード欄にお客様が本製品に設定されたログインパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

   ※お買い上げ時のパスワードは「admin」(半角)に設定されています。

3. ソフトウェアアップデート→オンラインアップデートを選択します。

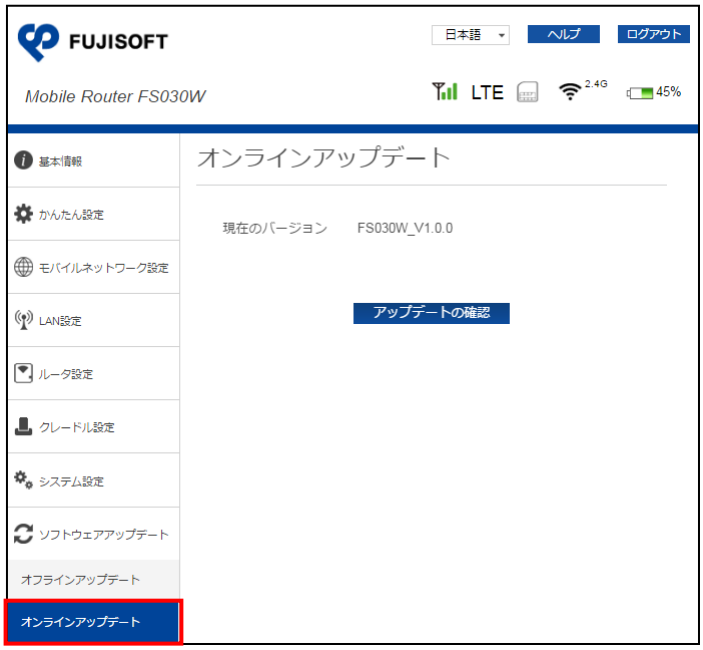

4. 更新ファイルの確認をします。「アップデートの確認」をクリックします。



Copyright ©2026 FUJISOFT INCORPORATED, All rights reserved.

5. 「ダウンロード」をクリックすると更新が開始されます。

※新しいバージョン、データサイズが表示されます。データサイズの単位はバイトです。

※本製品画面（+F FS030W 本体のディスプレイ）で操作しても更新が開始できます。



6. 更新ファイルを+F FS030W 本体にダウンロードします。

本製品画面（+F FS030W 本体のディスプレイ）にはダウンロードの進捗状況が表示されます。



7. 更新ファイルのダウンロードが完了するとソフトウェアの更新が開始され、本製品の画面上にソフトウェアの更新状況が表示されます。

8. 本製品画面（+F FS030W 本体のディスプレイ）されると自動的に本製品が再起動し、アップデート完了です。

Copyright ©2026 FUJISOFT INCORPORATED, All rights reserved.

サポートセンター

ご不明な点がございましたら、下記サポートセンターへお問い合わせください。

富士ソフト モバイル端末サポートセンター

電話番号： 050-3786-1789

受付時間： 9:00～17:00（祝日、夏季休暇及び年末年始を除く営業日）

お問い合わせフォーム： https://fsi-plusf.jp/inquiry/index.html

製造元　富士ソフト株式会社

発行年月　2026 年 11 月　第 6 版

Copyright ©2026 FUJISOFT INCORPORATED, All rights reserved.