

# **WM320 アップデート手順書**

**2013 年 12 月**

**第 五 版**

# ソフトウェア使用許諾契約

本ソフトウェア使用許諾契約（以下「本契約」といいます。）は、お客様が当サイトからダウンロードしたソフトウェアやマニュアルなどの情報（以下「本ソフトウェア」といいます。）に関し、富士ソフト(株)（以下「弊社」といいます。）と、本ソフトウェアの全部又は一部をハードディスク等の記憶装置へ保存し、又は本ソフトウェアに含まれるプログラムをコンピュータ上で実行するお客様との間で締結される契約です。

## 第 1 条 使用許諾

1. 本ソフトウェアとそのコピーについての所有権及び著作権等一切の知的財産権は弊社が保有します。また、本ソフトウェアを通してアクセス可能なコンテンツの所有権、知的財産権は、それぞれの所有者の下に属します。
2. 本ソフトウェアは、本契約の条件に従いお客様に対して非専属的に使用許諾されるもので、本ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。

## 第 2 条 使用制限

1. 本ソフトウェアの用途は、WM320 またはその添付ソフトウェアとともに使用することのみとします。
2. お客様は、本ソフトウェアを修正、改変、または本ソフトウェアを元にした派生ソフトウェアを作成することはできません。また、本ソフトウェアに関するドキュメントの修正、翻訳することはできません。

## 第 3 条 責任の制限

1. お客様が本ソフトウェアの使用に基づいて発生した直接、間接の損害（データの消失、業務の中断、逸失利益、精神的損害等を含め、本ソフトウェアの使用または使用不能に起因する直接的、間接的、特別、偶発的、結果的、その他いかなる損害）に対し、弊社は一切の責任を負いません。

## 第 4 条 その他

1. お客様は、本ソフトウェアに関し、「外国為替及び外国貿易法」及び関連法令（以下、関連法令等という。）を遵守するものとします。お客様は、関連法令等に基づき必要とされる日本国政府または関係国政府等の許可を得ることなく、関連法令等で禁止されているいかなる仕向地、自然人若しくは法人に対しても直接または間接的に本ソフトウェアを輸出、再輸出しないものとし、また第三者を通して輸出させてはならないものとします。
2. お客様が本契約のいずれかの規定に違反した場合、弊社はただちにお客様による本ソフトウェアの使用を差止め、本契約を解除することができます。
3. その場合、お客様は、ただちに本ソフトウェアおよびその複製物のすべてを廃棄または抹消しなければなりません。
4. 本ソフトウェアに表示されている著作権者も本契約について弊社と同じ権利を有するものとします。
5. 本契約は、日本国法に準拠するものとし、本契約に関わる紛争が発生した場合は、弊社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的裁判所とします。

# 目次

1. 使用条件 .....	1
2. アップデート実施時の注意事項 .....	2
2.1 ソフトウェア更新前の確認事項 .....	2
3. USIM カードの準備 .....	3
3.1 取り付けかた .....	3
3.2 取り外しかた .....	3
4. 端末本体のアップデート(Windows).....	4
4.1 アップデート実施手順(Windows) .....	4
5. 接続ソフトウェアのアップデート(Windows) .....	7
5.1 WM320 本体からのアップデート手順.....	7
6. 接続ソフトウェアのアップデート(MacOS).....	10
6.1 アップデート実施手順(MacOS) .....	10
7. アップデート実施後の確認手順 .....	11
7.1 ソフトウェア更新後の確認事項(Windows).....	11
7.2 ソフトウェア更新後の確認事項(MacOS) .....	11
8. お問い合わせ .....	12

---

# 1. 使用条件

対応機種	WM320 	
対応 OS	Windows 8.1®	日本語版
	Windows 8®	日本語版
	Windows 7®	日本語版(Service Pack 1 以降)
	Windows Vista®	日本語版(Service Pack 2 以降)
	Windows XP®	日本語版(Service Pack 3 以降)
必要なメモリ	Windows 8.1®	推奨 1GB 以上
	Windows 8®	推奨 1GB 以上
	Windows 7®	推奨 1GB 以上
	Windows Vista®	推奨 1GB 以上
	Windows XP®	推奨 512MB 以上
ハードディスク	100MB 以上	
インタフェース	USB2.0	

- ・ 上記の環境以外では、動作しない場合があります。また、上記に該当する場合でも、パソコン本体・接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。
- ・ 変換アダプターや USB ハブ(モニタやキーボードなどにある USB ポートを含む)などを経由しての動作は保証いたしかねます。
- ・ OS のアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- ・ 本アップデートツールは MacOS に対応しておりません。

## 2. アップデート実施時の注意事項

WM320 のソフトウェアをアップデートします。アップデート中に下記の注意事項や手順に従わない場合は、故障の原因となりかねますので、必ず注意事項や手順に従って実施願います。なお、本手順書に記載されている手順以外でアップデートを実施し故障をした場合、弊社は一切の責任を負いません。

### 2.1 ソフトウェア更新前の確認事項

- ・ お持ちのデータカード端末が WM320 であることを確認してください。
- ・ お持ちのデータカード端末から WM320 Data Connection Manager をインストールして、通信ができることを確認してください。
- ・ ソフトウェアのアップデートは管理者権限(Administrator)を持つユーザーアカウントで行ってください。
- ・ パソコンのバッテリーの充電が十分であることを確認してください。アップデート中にパソコンの電源が OFF にならないようにしてください。
- ・ 「3. USIM カードの準備」章を参照し、USIM カードをデータカード端末から取り外してください。
- ・ パソコンがスタンバイ(スリープ)、休止状態などに移行しないように設定を確認してください。
- ・ パソコンの全てのアプリケーションを終了してください。



#### 注意

- ・ 上記事項を確認せずにアップデートを実施した場合は、アップデートに失敗するか、データカード端末が故障することがあります。
- ・ 使用するパソコンによって要する時間が異なりますが、約 10 分～20 分程度かかります
- ・ アップデート中は他の操作をしないようにしてください。
- ・ アップデート中は、データカード端末をパソコンから抜かないでください、故障の原因になります。
- ・ 大切なデータについては、お客様にて事前にバックアップをしてください。
- ・ WM320 のお取扱いは、同梱の Quick Guide および取扱説明書をお読みください。
- ・ お使いのパソコンによっては、画面がちらつくことがあります。
- ・ アップデートツールのファイル容量は約 56MB あります。
- ・ アップデートツールは、ハードディスク等の書き換え可能な場所に置いて実行をしてください。CD-R, ネットワークサーバー, ネットワークドライブからは実行しないでください。

## 3. USIM カードの準備

### 3.1 取り付けかた

1. 本体カバーを取り外します。
2. USIM カードスロットに金色の端子部分を下に向けて矢印の方向へ挿入します。  
挿入する際は、挿入方向(切り欠きの向き)にご注意ください。
3. 本体カバーを取り付けます。



### 3.2 取り外しかた

1. 本体カバーを取り外します。
2. USIM カードスロットから USIM カードを取り外します。
3. 本体カバーを取り付けます。



- ・ USIM カードの IC 部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。
- ・ USIM カードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。故障の原因となります。
- ・ USIM カードを逆向きに挿入すると故障の原因となります。
- ・ 取り外した USIM カードはなくさないようにご注意ください。
- ・ パソコンに本製品が接続された状態で USIM カードを取り付けたり、取り外さないでください。故障の原因となります。

## 4. 端末本体のアップデート(Windows)


### 4.1 アップデート実施手順(Windows)

1. パソコンの全てのアプリケーションを終了してください。

通信系ソフト(LogMeTT 等、他社製接続ツール)、セキュリティソフト(ウイルスソフト、情報漏洩対策ソフト)が動作していると、アップデートの失敗の原因となりますので終了してください。USB メモリ、USB 接続ドライブなどは取り外します。


2. WM320 をパソコンの USB ポートに接続します。WM320 Data Connection Manager が起動した場合、WM320 Data Connection Manager を終了してください。

3. アップデートツールを起動すると以下の画面が表示されます。注意事項を確認の上、「次へ」を押下してください。

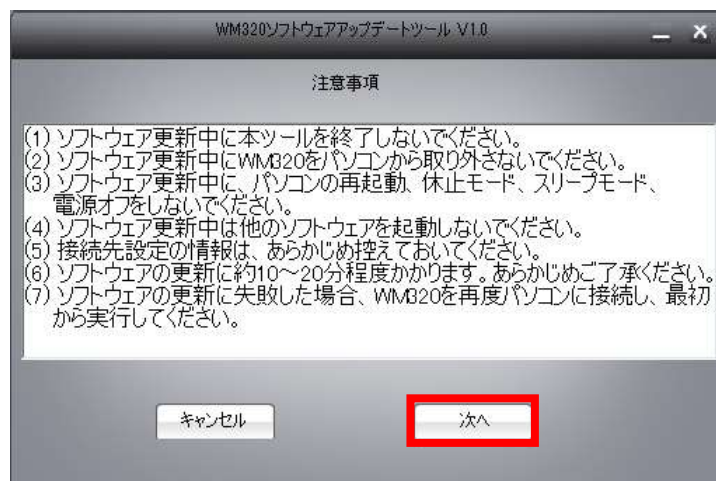


4. 以下の画面が表示されますので、「次へ」を押下してください。

※ WM320 をこのタイミングでパソコンに接続した場合、WM320 Data Connection Manager が起動されるのを確認し、WM320 Data Connection Manager を終了してから「次へ」を押下してください。

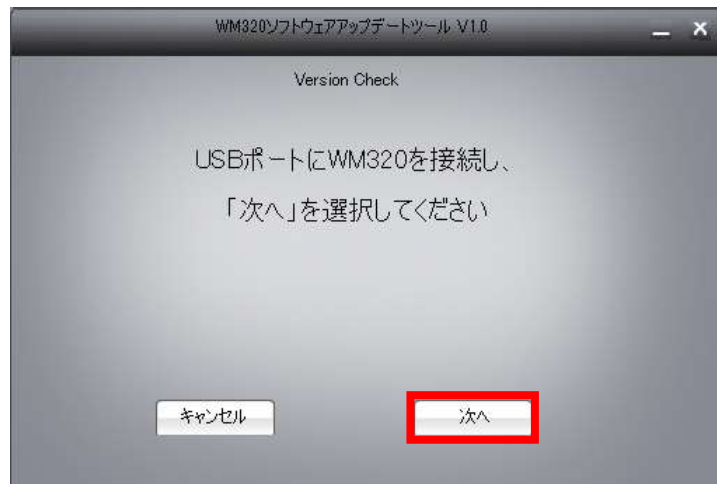

5. 以下の画面が表示されますので、「アップデート」を押下してください。  
アップデートが開始されます。

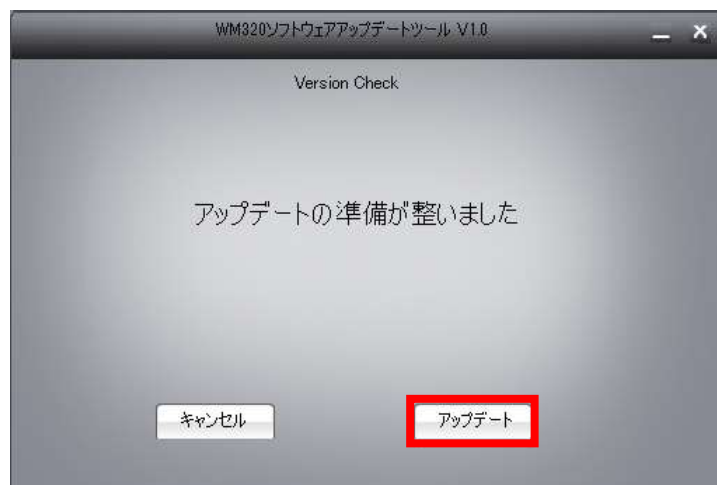

※所要時間は 10 分～20 分です



6. WM320 のソフトウェアのアップデートが完了しました。「終了」を押下してください。



7. WM320 をパソコンから取り外してください。
8. WM320 Data Connection Manager のアップデートについては、「5. 接続ソフトウェアのアップデート(Windows)」を参照してください。

## 5. 接続ソフトウェアのアップデート(Windows)

パソコンにインストールされている WM320 Data Connection Manager のアップデートを行います。

### 5.1 WM320 本体からのアップデート手順

WM320 本体に内蔵されたインストーラから WM320 Data Connection Manager をインストールします。本手順でインストールする場合は、設定されている接続情報は反映されません。インストール前に接続情報のバックアップをしてください。

1. インストールされている WM320 Data Connection Manager をアンインストールしてください。

#### ※アンインストール手順

[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラム] → [プログラムのアンインストール]を順にクリックします。[WM320 Data Connection Manager] を選択し、「アンインストールと削除」をクリックし、アンインストール画面に従いアンインストールしてください。

※Windows XP の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムの追加と削除]を順にクリックします。[WM320 Data Connection Manager] を選択し、「変更と削除」をクリックし、アンインストール画面に従いアンインストールしてください。

2. 本製品をパソコンの USB ポートに接続します。

ゼロインストール機能により、本製品を接続するための WM320 Data Connection Manager のセットアップ画面が自動で表示されます。パソコンの設定によっては、「自動再生」画面が表示されることがあります。画面が表示される場合、「WM320\_DataConnectionManager.exe の実行」を選択してください。



※Windows8 をお使いの場合、本製品を接続すると「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください」画面が表示される場合があります。画面が表示されたら、クリックまたはタップして下さい。

3. 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」をクリックします。

※Windows XP をお使いの場合、「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。


4. WM320 Data Connection Manager のインストールを開始します。「次へ」をクリックします。



5. 「ライセンス契約書」をご確認の上、「同意する」をクリックします。



6. インストール先を選択し、「インストール」をクリックします。

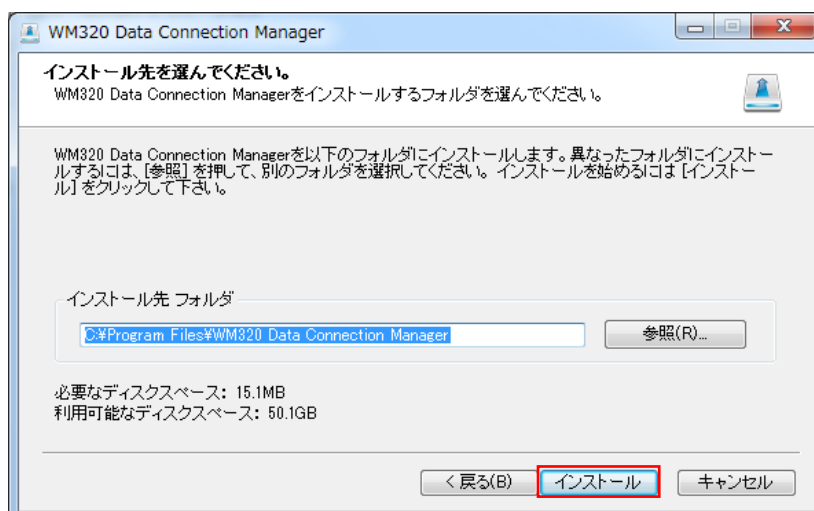

7. 以下の画面が表示されるとインストールが完了します。「完了」をクリックしてください。  
自動で WM320 Data Connection Manager が起動します。



8. パソコン上で接続に必要なドライバの認識処理を行います。  
※ドライバの認識処理に数十秒かかる場合がございます。
9. WM320 Data Connection Managerが正常にWM320を認識したらインストール完了です。

## 6. 接続ソフトウェアのアップデート(MacOS)

お客様が設定された情報は引き継がれません。再インストール前に設定情報をバックアップしてください。

### 6.1 アップデート実施手順(MacOS)

1. 「アップデート実施手順(Windows)」の手順に従い、Windows 上でアップデートを行ってください。
2. アップデートが正しく完了した事を確認した後、ご使用の Mac OS 上にインストールされている WM320 Data Connection Manager をアンインストールしてください。

#### ※アンインストール手順

Finder を起動します。

アプリケーションフォルダ配下の「WM320 Data Connection Manager Uninstall」をクリックし、アンインストーラ画面に従いアンインストールしてください。



#### 注意

・ WM320 Data Connection Manager を必ずアンインストールしてください。古いバージョンの WM320 Data Connection Manager をインストールされている場合、接続に不具合が生じる可能性があります。

3. WM320 をパソコンに接続し、取扱説明書のインストール手順に従い WM320 Data Connection Manager を再インストールしてください。

## 7. アップデート実施後の確認手順

### 7.1 ソフトウェア更新後の確認事項(Windows)

1. 再インストール後、WM320 Data Connection Manager を起動します。
2. 「ヘルプ」→「Version」を押下してください。
3. WM320 Data Connection Manager Version が 1.5.0 になっていることを確認してください。  
※Firmware Version は接続している端末のバージョンを表示します。



### 7.2 ソフトウェア更新後の確認事項(MacOS)

1. 再インストール後、WM320 Data Connection Manager を起動します。
2. メニューの「WM320 Data Connection Manager について」を押下してください。
3. WM320 Data Connection Manager Version が 8.8.0.7.23 になっていることを確認してください。※Firmware Version は接続している端末のバージョンを表示します。



## 8. お問い合わせ

WM320 アップデートツールに関するお問い合わせ、製品、サービスおよび故障に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします

### 【アップデートツールに関するお問い合わせ】

お問い合わせ先	富士ソフト株式会社
お問い合わせメールアドレス	Update_support@fsi.co.jp
お問い合わせ電話番号	045-285-5055
受付時間	9:30～17:00 (土日祝日、夏季休暇及び年末年始を除く営業日)

### 【製品、サービスおよび故障に関するお問い合わせ】

お問い合わせ先	お客様がご契約されているサービスの受付窓口へご連絡下さい。
---------	-------------------------------

### 【お問い合わせ時に確認をさせていただく内容】

メールまたは電話で教えていただきたい情報	記載例
お名前	富士 太郎
回線番号	090-1234-5678
IMEI 番号	123456789123456
パソコン機種名	IdeaPad U160 08948VJ
OS および OS のバージョン	WindowsXP SP3
ウィルス対策ソフト名およびバージョン	VirusScan Enterprise 8.7.0i
情報漏洩対策ソフト名およびバージョン	秘文 ME Port Blocker
お困りの手順、症状	アップデートツールを実行後、WM320 Data Connection Manager が起動しない